Planetengetriebe

IMS.120 Pro

Unser Planetengetriebe aus der Pro-Serie mit Außendurchmesser 120 mm verbindet Leistungsstärke mit Robustheit.

Leistungsstärke
Kraftvoll, langlebig und robust, so überzeugt das Planetengetriebe in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Temperatur
Auch für anspruchsvolle Temperaturbereiche von -30° bis +120° bestens geeignet.

Technische Daten	1-stufig	2-stufig	3-stufig
Zul. Abtriebsmoment TAB (CB = 1,0)	50,0 Nm	150,0 Nm	300,0 Nm
Getriebewirkungsgrad ca.	0,8	0,8	0,7
Max. Getriebespiel	1,0 °DEG	1,5 °DEG	2,0 °DEG
Empfohlene Eingangsdrehzahl	3.000 U/min	3.000 U/min	3.000 U/min

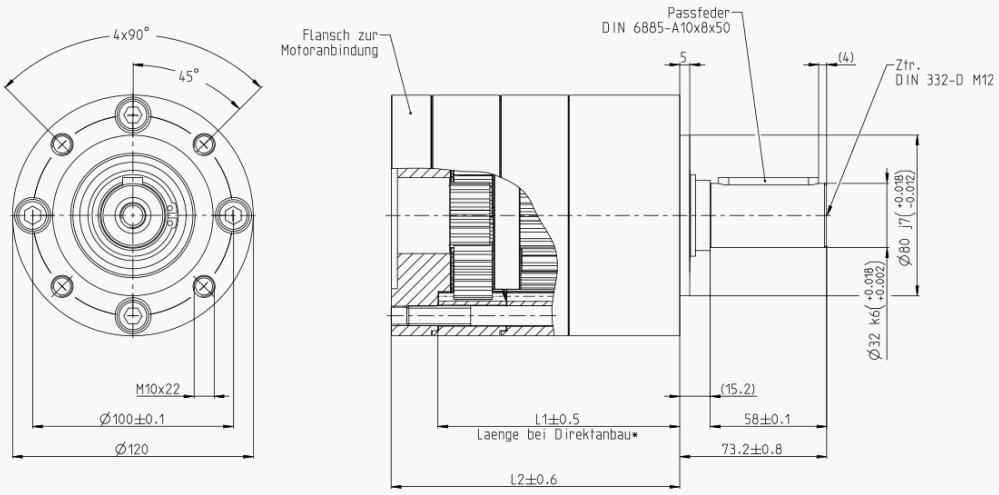

Alle Maße in Millimeter [mm]

© IMS Gear SE & Co. KGaA | 10/2026 | Änderungen vorbehalten.

© IMS Gear SE & Co. KGaA | 10/2026 | Änderungen vorbehalten.

Untersetzungen

1-stufig	2-stufig	3-stufig
4:1 (3,71)	14:1 (13,73)	51:1 (50,89)
4:1 (4,29)	16:1 (15,88)	59:1 (58,86)
5:1 (5,18)	18:1 (18,37)	68:1 (68,07)
7:1 (6,75)	19:1 (19,20)	71:1 (71,16)
	22:1 (22,21)	79:1 (78,72)
	25:1 (25,01)	93:1 (92,70)
	27:1 (26,85)	95:1 (95,18)
	29:1 (28,93)	100:1 (99,51)
	35:1 (34,98)	107:1 (107,21)
	46:1 (45,56)	115:1 (115,08)
		124:1 (123,98)
		130:1 (129,62)
		139:1 (139,14)
		150:1 (149,90)
		169:1 (168,85)
		181:1 (181,25)
		195:1 (195,27)
		236:1 (236,10)
		308:1 (307,55)

Abtriebsseite mit Kugellager	1-stufig	2-stufig	3-stufig
Max. Belastung radial (Mitte Abtriebswelle)	600,0 N	900,0 N	1,500,0 N
Max. Belastung axial	120,0 N	180,0 N	300,0 N
Max. zulässiger Aufpressdruck	2,500,0 N	2,500,0 N	2,500,0 N
Gewicht ca.	5600 g	8000 g	10400 g

Getriebelänge	1-stufig	2-stufig	3-stufig
Länge 1[1]	86,3 ± 0,5	120,5 ± 0,5	154,6 ± 0,5
Länge 2[1]	109,2 ± 0,6	143,4 ± 0,6	177,5 ± 0,6

[1] Angegeben ist eine rechnerische Minimal-Länge des Getriebes unter der Bedingung einer optimalen Anbindung von Flansch und Motor. Für Ihr konkretes Projekt kommen Sie gerne direkt auf uns zu.

Alle Angaben in dieser Broschüre sind Richtwerte

Abweichungen sind möglich und z. B. auf nicht genormte Prüf- und Messmethoden zurückzuführen. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen direkt an uns. Technische Änderungen grundsätzlich vorbehalten. Den aktuellen Stand entnehmen Sie bitte unserer Website www.imsgear.com

© IMS Gear SE & Co. KGaA | 10/2026 | Änderungen vorbehalten.